


PIVOTA® FX2 60 3-D

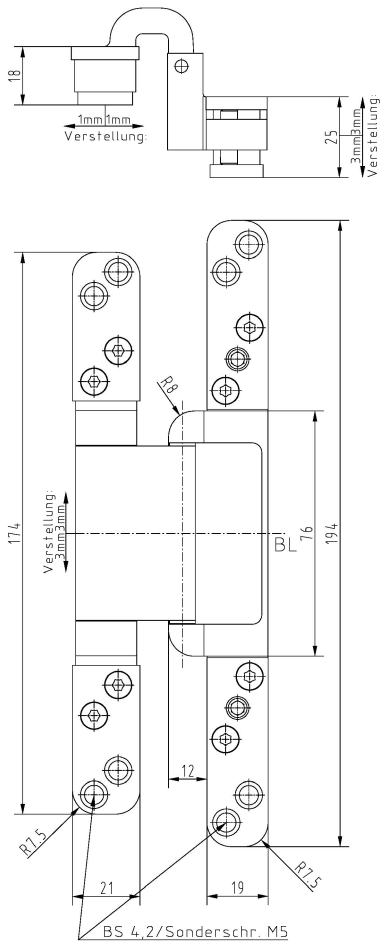


Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 80 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**;
3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen

Zubehör: Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen;
Frässhablone

Anschlagzeichnung


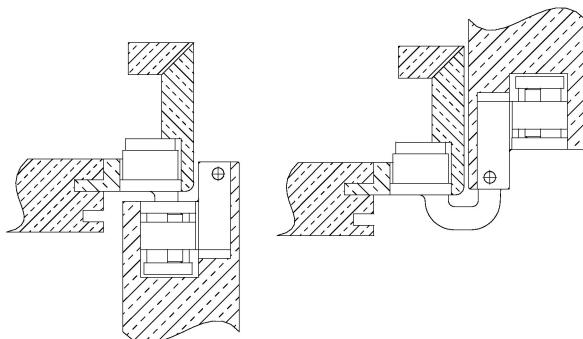


Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039890	velour vernick.	2	
039949	Niro farbig	2	


PIVOTA® FX1 100 3-D "AL"

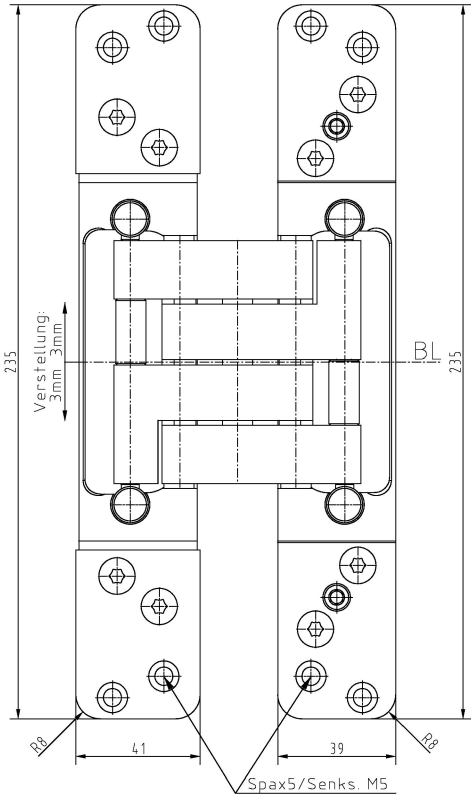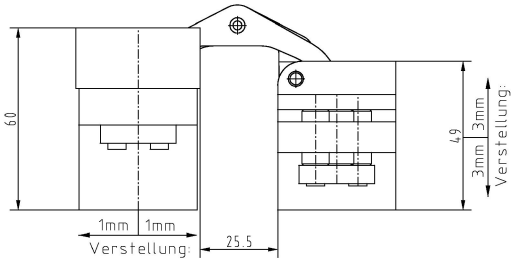

Zusätzliche Informationen


Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)
Anwendung: Aluminiumprofil-Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen
Zubehör: Aufnahmen für Aluminiumprofil-Elemente, individuell abgestimmt auf das jeweilige Profil

Anschlagzeichnung


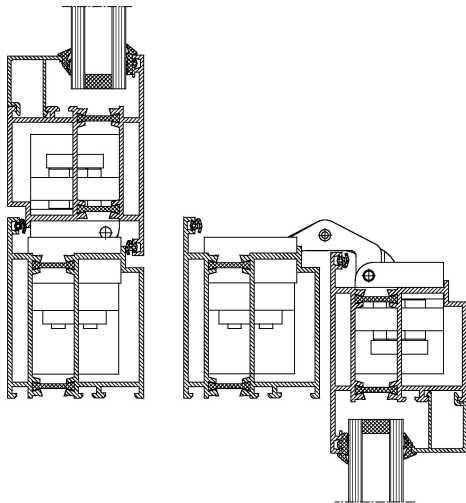


Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039143	velour vernick.	1	

PIVOTA® FX1 100 3-D "HO"

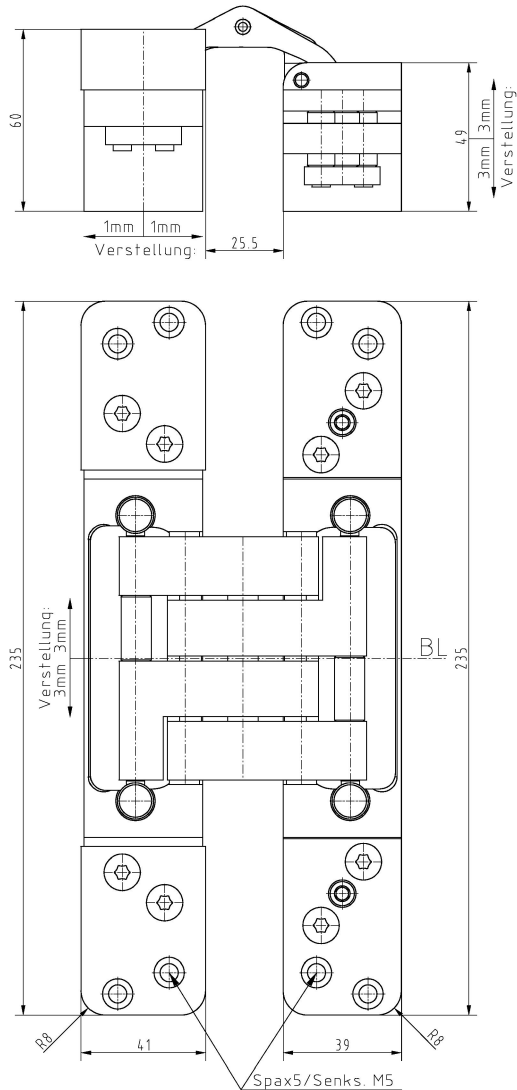

Anschlagzeichnung

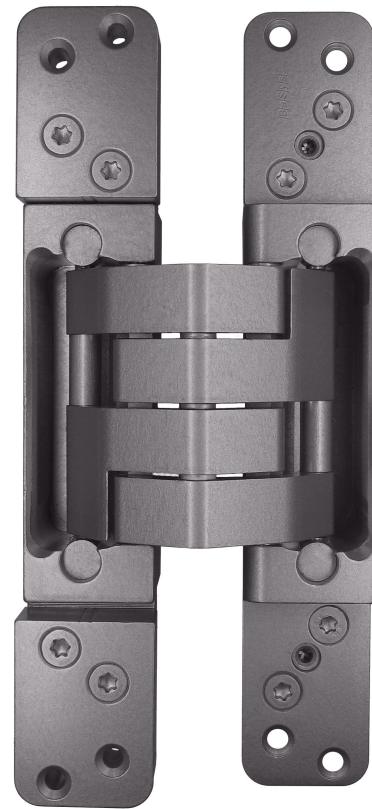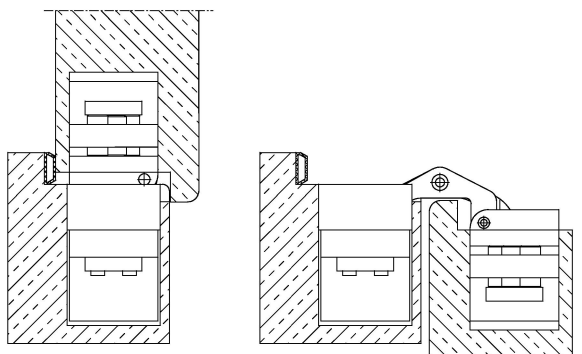

Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 100 kg (pro Paar)



Anwendung: überfälzte Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen

Zubehör: Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Hinweis: Mindeststärke der Tür: 68 mm

Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039836	velour vernick.	1	
040170	Niro farbig	1	


PIVOTA® FX1 150 3-D "AL"

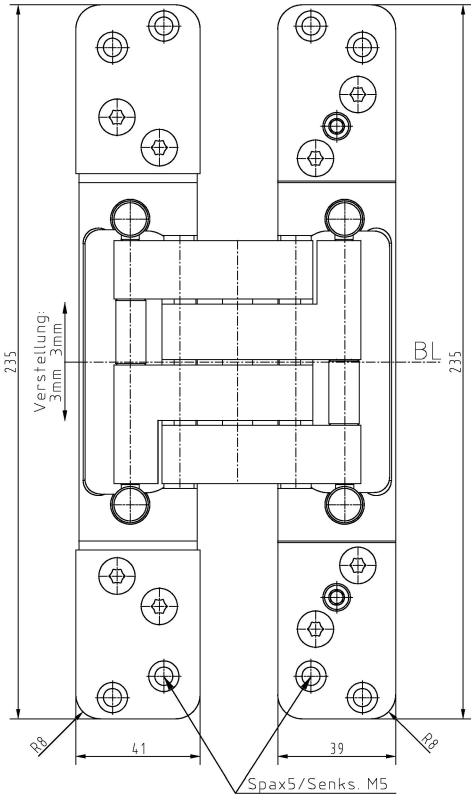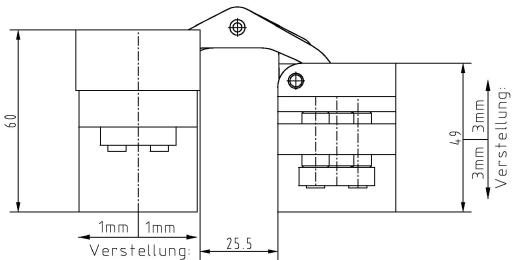

Zusätzliche Informationen

- Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)
Anwendung: Aluminiumprofil-Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen
Zubehör: Aufnahmen für Aluminiumprofil-Elemente, individuell abgestimmt auf das jeweilige Profil

Anschlagzeichnung

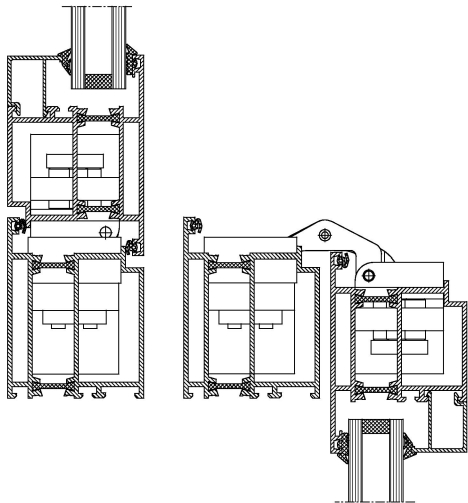


Zertifizierung gemäß





Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039142	velour vernick.	1	

PIVOTA® FX1 150 3-D "HO"

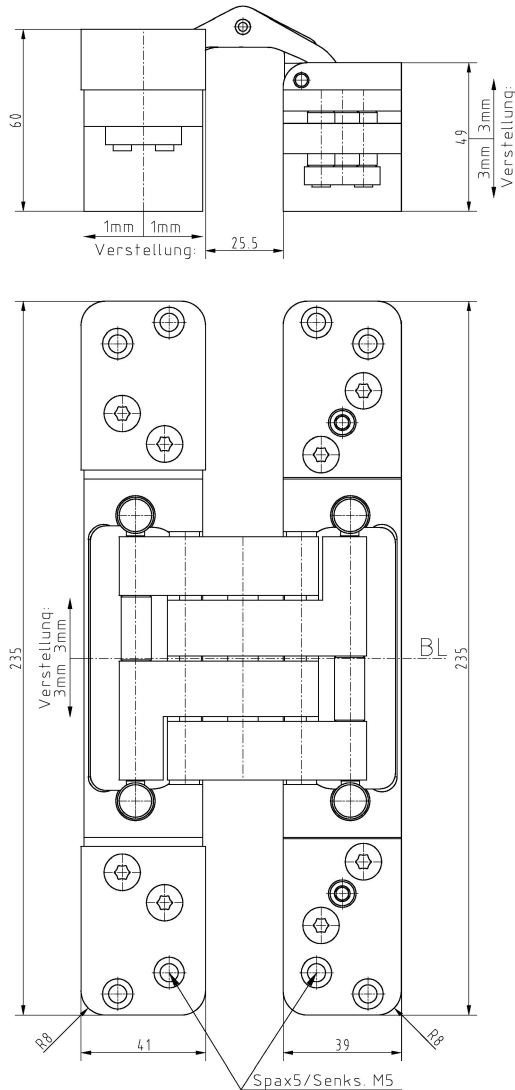

Anschlagzeichnung

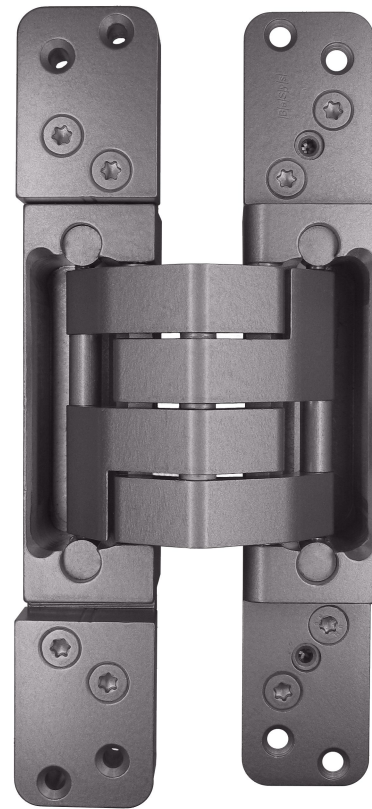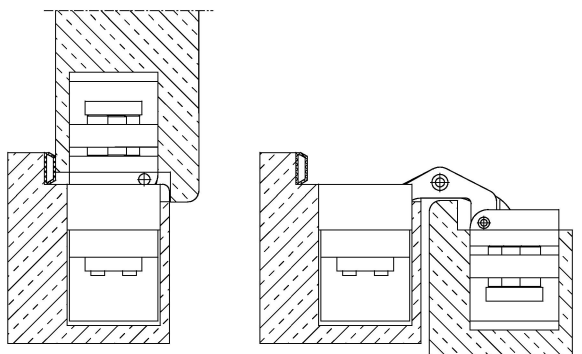

Zusätzliche Informationen

Normbelastung: Türgewicht 150 kg (pro Paar)

Anwendung: überfälzte Türen, bei geschlossener Tür ist das Band **unsichtbar**; 3-dimensionale Verstellung, wartungsfreie Lagerungen

Zubehör: Aufnahmen für Futter- oder Stahlzargen; Frässhablone

Hinweis: Mindeststärke der Tür: 68 mm

Zertifizierung gemäß



Artikel	Oberfläche	VE	Bemerkung
039865	Niro farbig	1	
039835	velour vernick.	1	