




Werock系统接线，方案一：有线

01

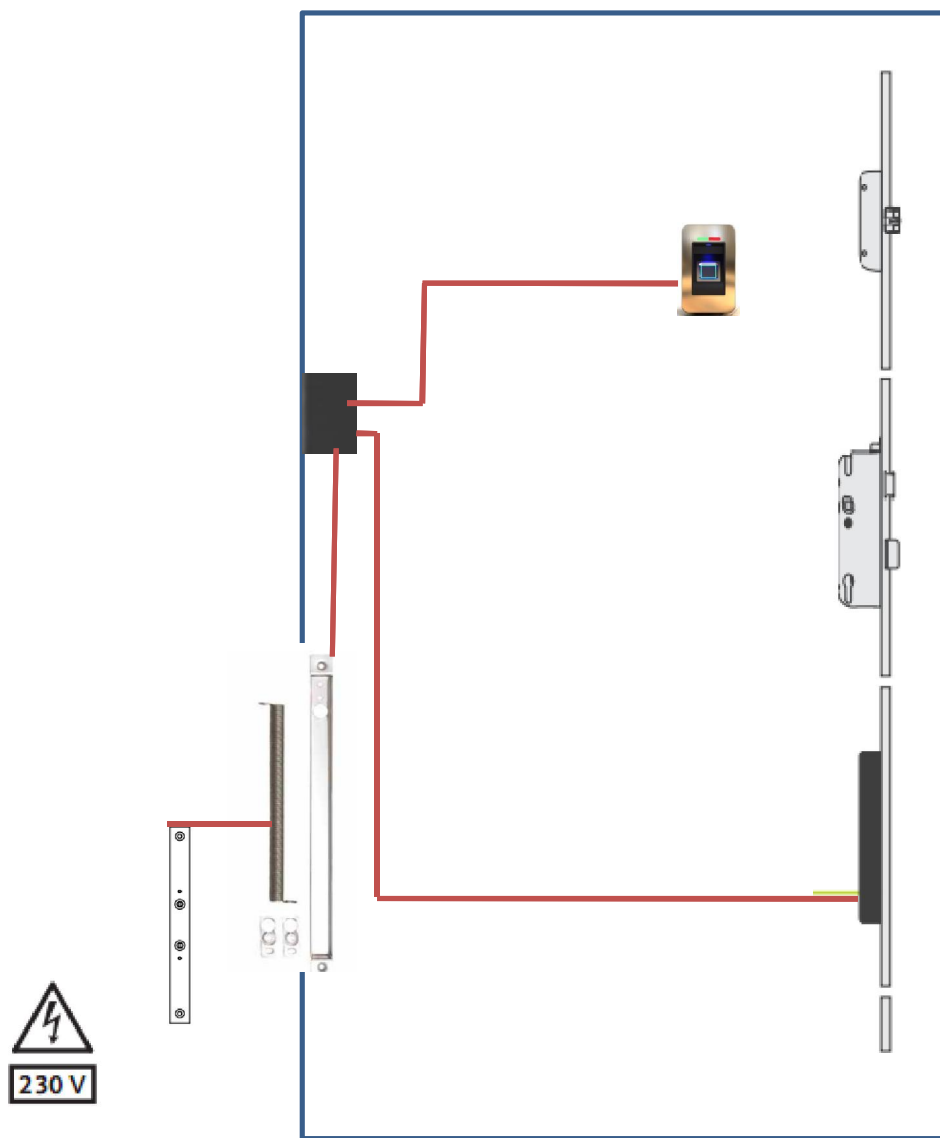


Vorsprung mit System



Werock系统接线，方案二：无线

02

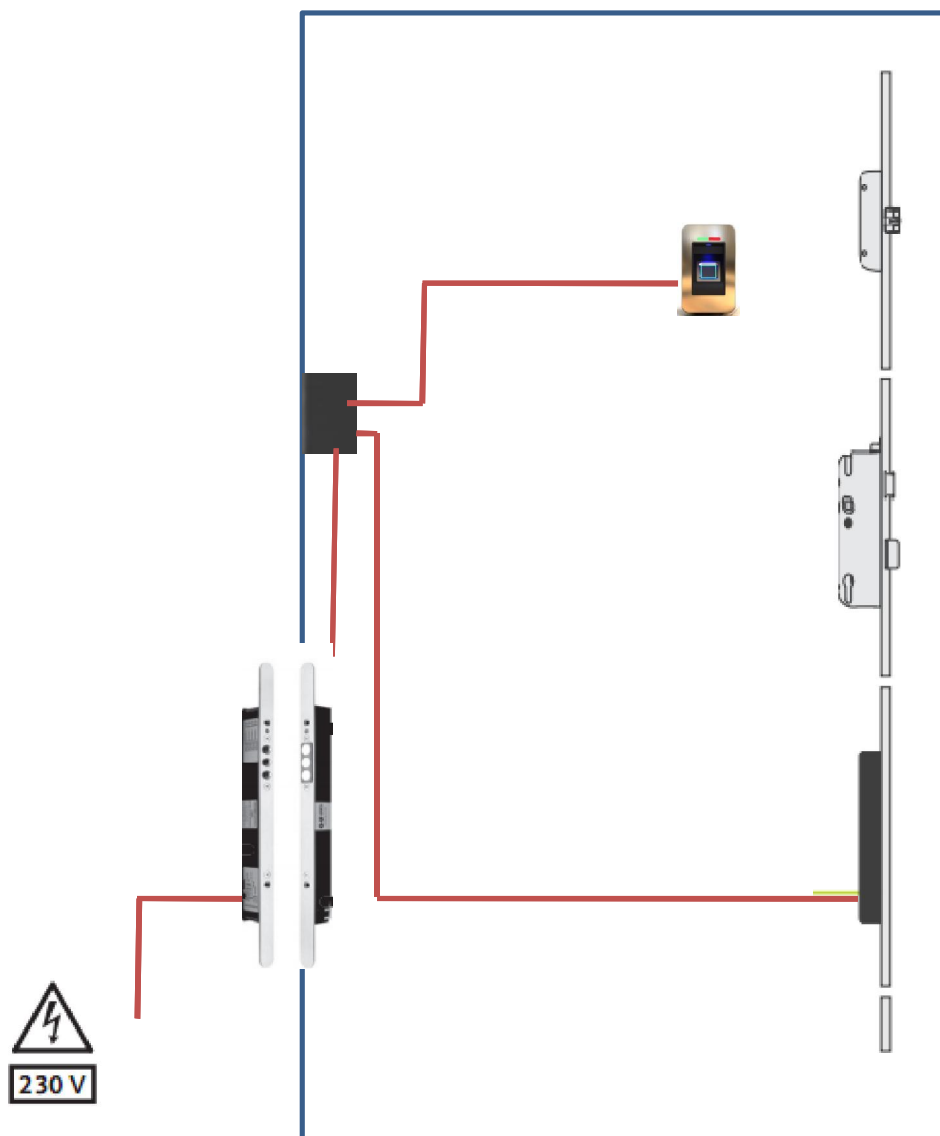

Vorsprung mit System



Werock技术参数

03

产品测试标准	欧盟标准EN14846
	中国标准GA701-2007
防腐蚀测试	96小时盐雾测试
寿命	锁体20万次
	指纹头10万次
开启方式	指纹开启
	蓝牙秘钥开启
	远程第三方信号开启
	内侧逃生功能可选
应急开启	钥匙
电源	24V 电源
	客户可选装自备电源
指纹容量	100组
上锁方式	关门自动上锁
安全模式	10次误操作自动锁闭2分钟
锁点	5-12个锁点可选
抗风压	7000N
关门力	小于10N
锁边距	35-100mm
中心距	72/92mm
锁面板	16/20/24/24x6/30x10
锁面板表面处理	不锈钢\镀锌钢
指纹面板	不锈钢拉丝\金色\青古铜
产品规格	44x75mm
适用门型	除无框玻璃门外所有门

Vorsprung mit System



Werock系统的扩展SC50



04

有线过线器

- 10mm过线管径
- 仅适用于低压电线




Vorsprung mit System




无线过线器

- 2种信号输入方式:
 - 带解码功能SC200
 - 带变电功能SC50
- 隐藏式安装
- 220VAC转化为12VDC
- 适合铝型材、金属、木门

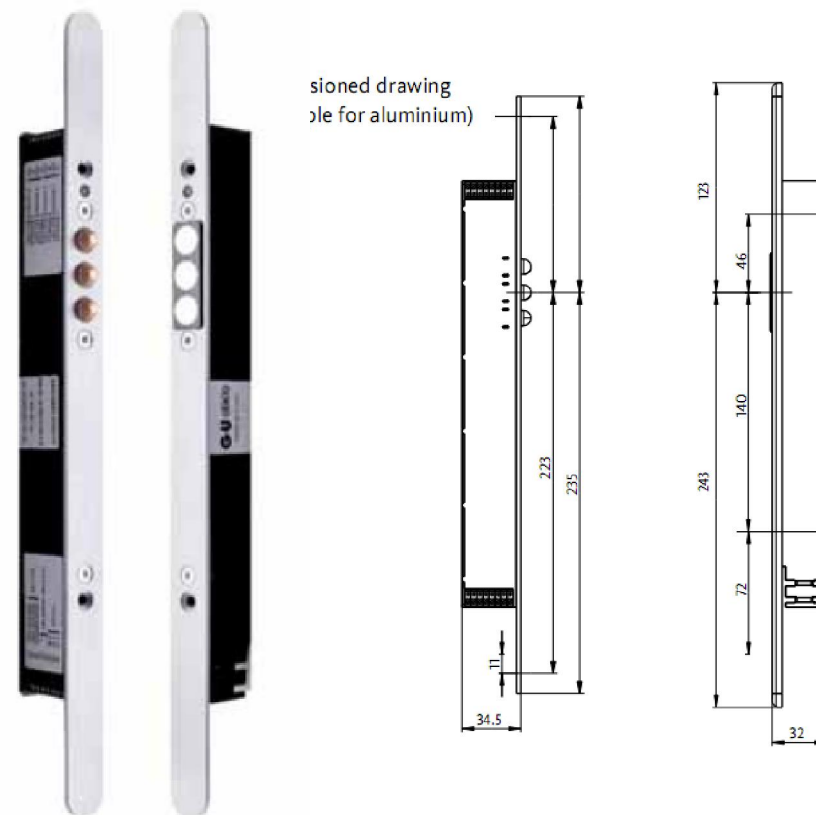


锁体 — SECURY Automatic 系列

- **G.U-SECURY Automatic** 可以提供迅速自动安全的自锁，随意关闭门，不用钥匙上锁。多点锁可以实现自锁，并伸出 **20 mm** 方舌
- 上锁后两个斜舌不能被用手压回，无法被卡片式开锁
- 适用于入户门锁

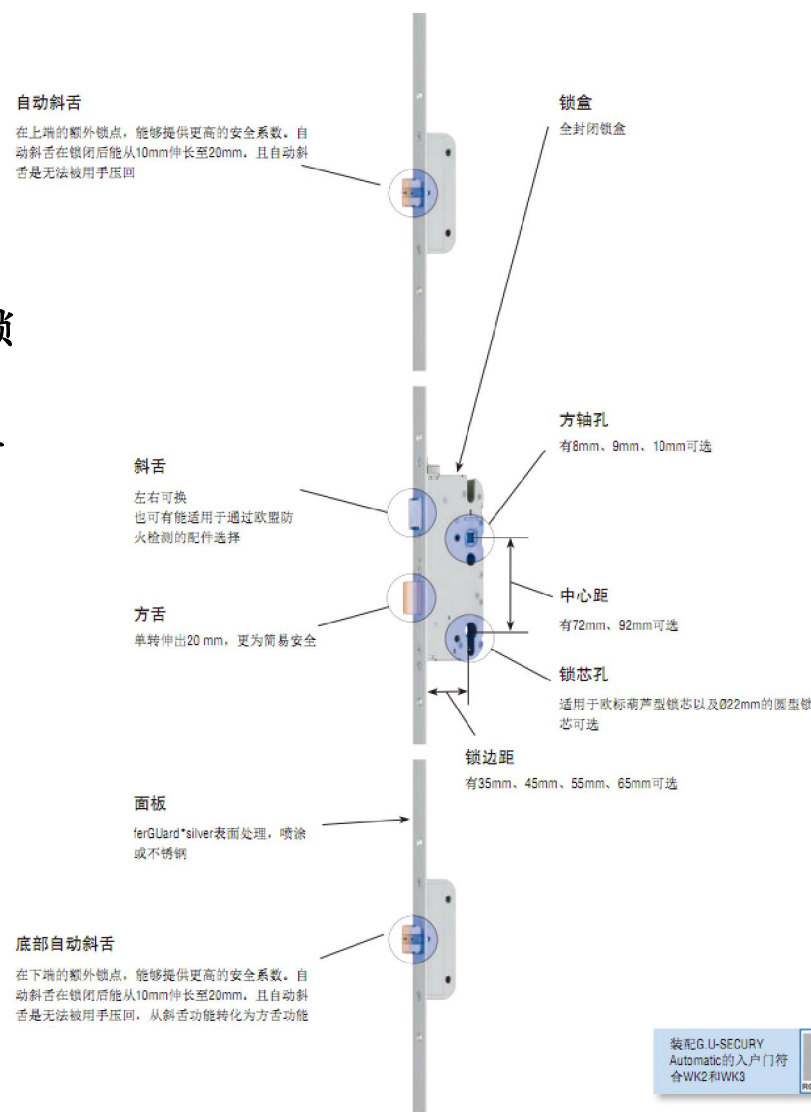




指纹读头—主机

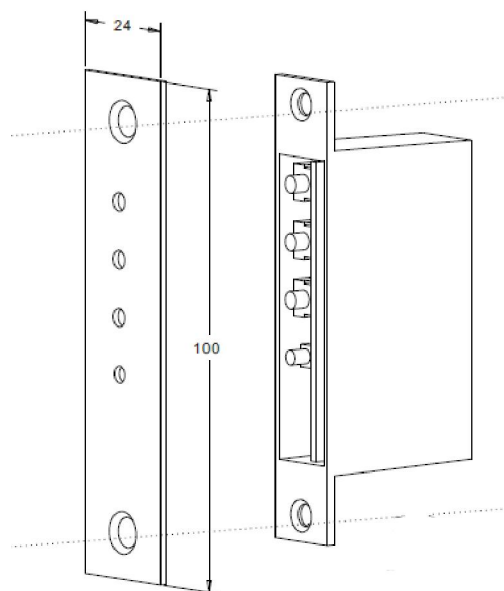

控制组件



电动马达

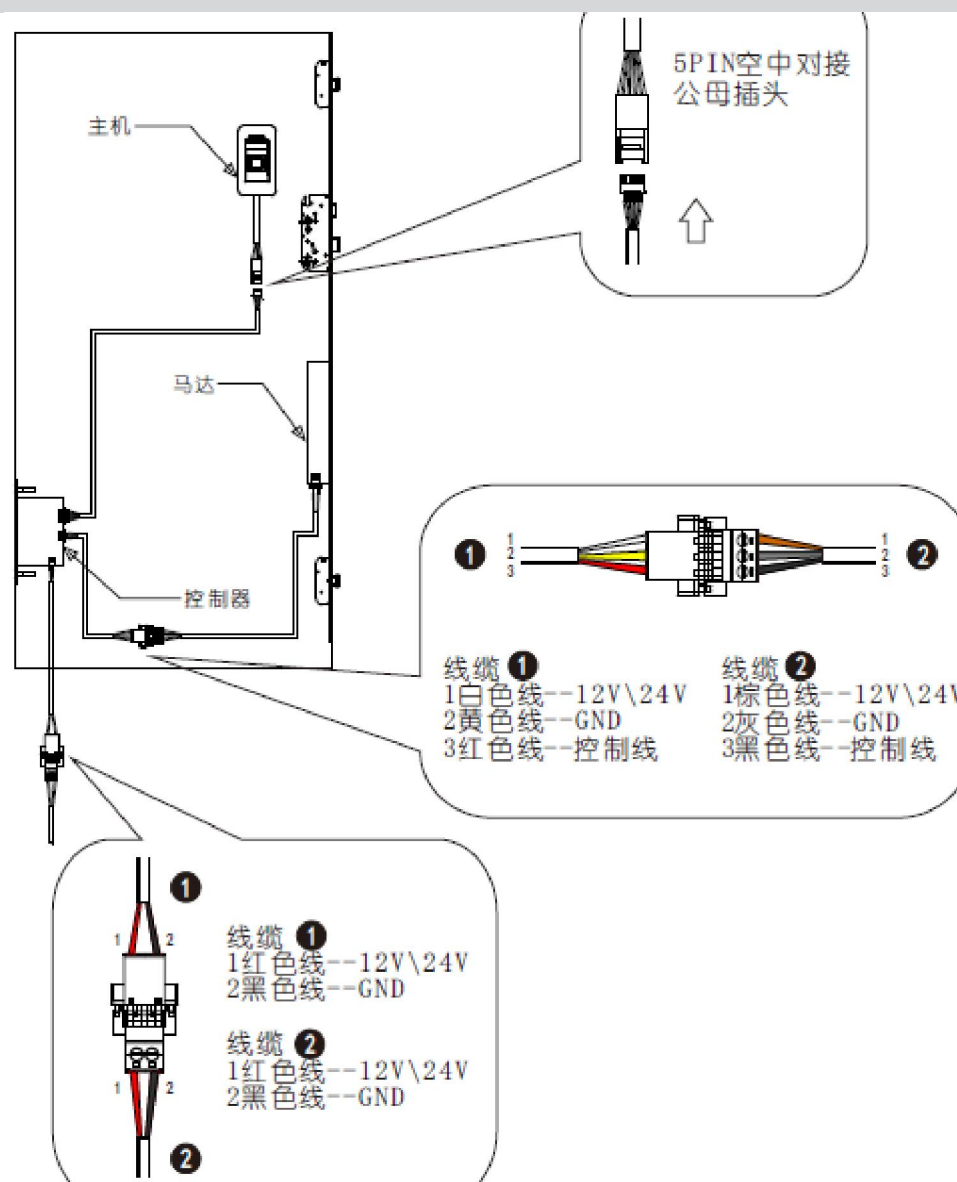

Vorsprung mit System



蓝牙微信小程序方便国内客户使用

09



Vorsprung mit System



蓝牙微信小程序方便国内客户使用

10



Vorsprung mit System



自动固舌

在上端的额外锁点，能够提供更高的安全系数。
自动斜舌在锁闭后能从10mm伸长至20mm。且
自动固舌是无法被用手压回

斜舌

左右可换
也可有可能适用于通过欧盟
防火检测的配件选择

方舌

单转伸出20 mm，更为简易安全

面板

ferGUard*silver表面处理，
喷涂或不锈钢

底部自动固舌

在下端的额外锁点，能够提供更高的安全系数。
自动固舌在锁闭后能从10mm伸长至20mm。且
自动固舌是无法被用手压回，从斜舌功能转化为
方舌功能

锁盒

全封闭锁盒

方轴孔

有8mm、9mm、10mm可选

中心距

有72mm、92mm可选

锁芯孔

适用于欧标葫芦型锁芯以及Ø22mm的圆型锁
芯可选

锁边距

有35mm、45mm、55mm、65mm可选

装配G.U-SECURY
Automatic的入户门符
合RC2和RC3





- 能够实现关门天地插销自动上锁
- 最高适用于6米门扇
- 最小锁边距25mm
- 手动掰动中间锁解锁
- 20/24面板可造