




New UNICA WOOD

Nuova cerniera a scomparsa
per porte in legno
New hideaway hinge for wooden doors




中意信诚 - 高端进口五金

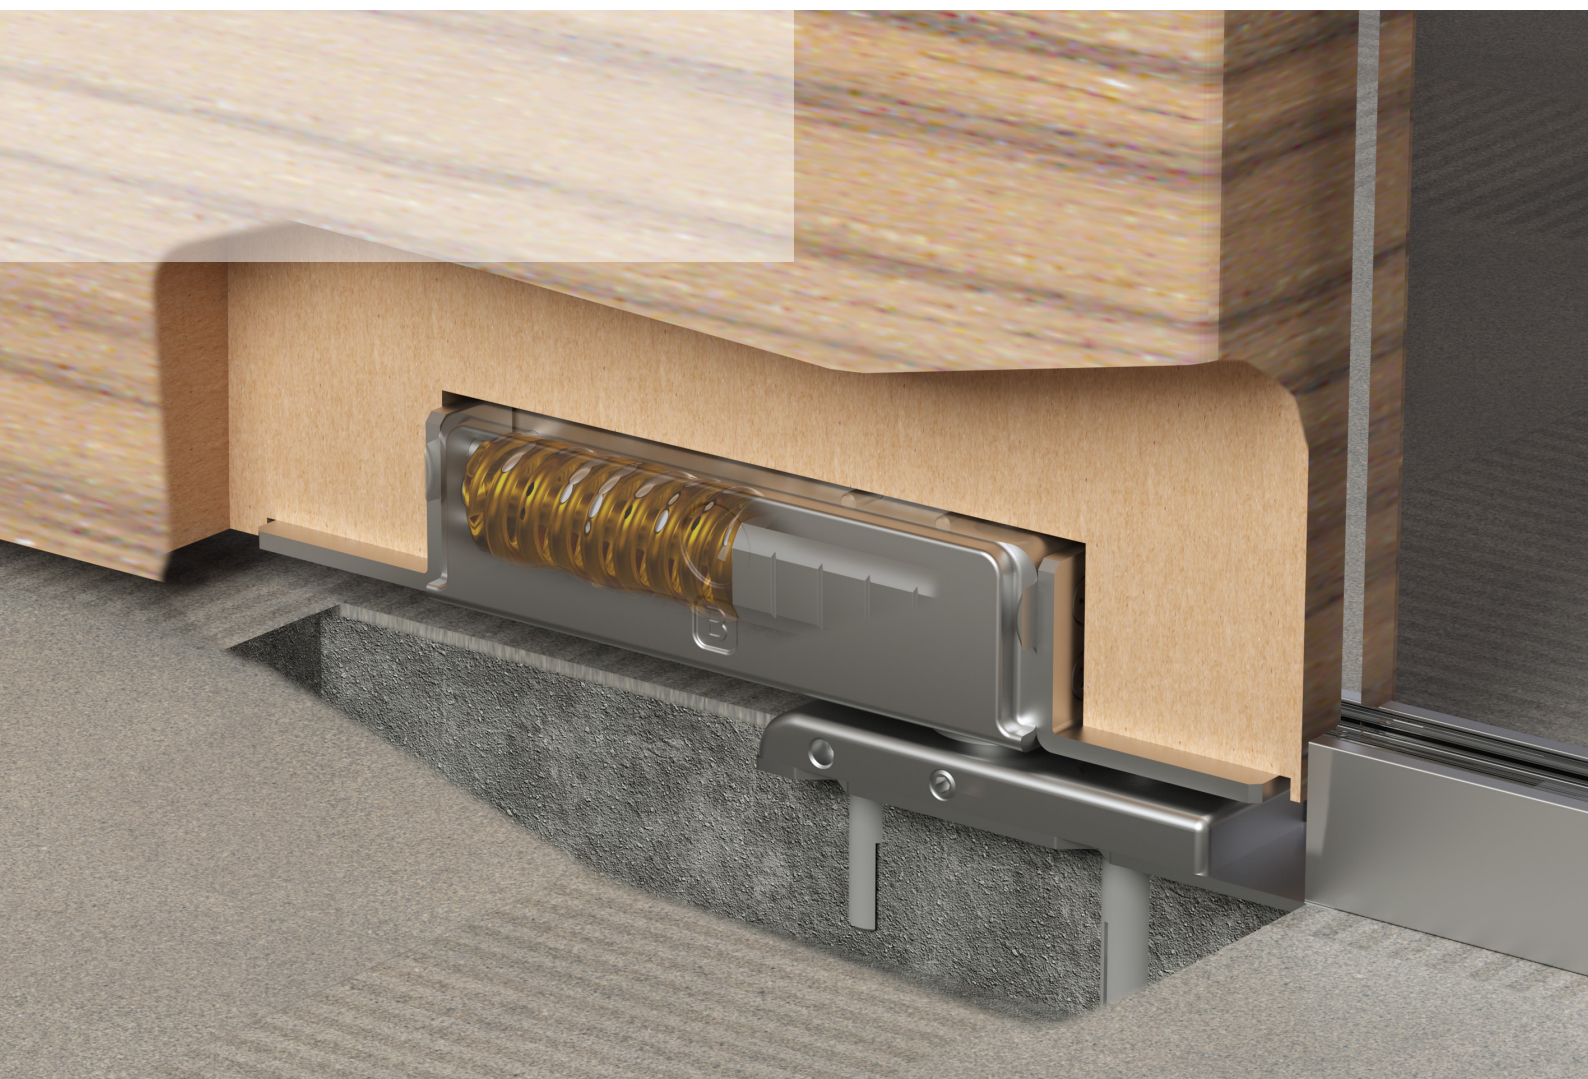



107E40



107E42/47

Unica Wood è la nuova cerniera chiudiporta oleodinamica completamente nascosta nella porta. La chiusura dell'anta è automatica. Mantiene le consuete e garantite caratteristiche delle cerniere chiudiporta della serie Biloba Unica in soli 27 mm di spessore. Nasce per porte in legno e può essere installata in porte con profili.

Unica Wood viene venduta in abbinamento alla cerniera superiore (107E42/47). Efficacia tecnica, innovazione in un'unica ed esclusiva cerniera chiudiporta.

Caratteristiche


- Chiusura automatica oleodinamica
- Velocità di chiusura preimpostata
- Applicazioni in ambienti interni
- 27mm di spessore
- Regolazione del punto zero
- Regolazione asse della porta
- Stop a 0° +90° -90°
- Personalizzabile su richiesta del cliente - OEM

Unica Wood is the new oildynamic door closer hinge completely hidden in the door. The closing of the door is automatic. It has the usual and guaranteed features of Biloba Unica hinges in just 27 mm.

It was conceived for wooden doors and can be installed on framed doors. Unica Wood is sold in combination with the upper hinge (107E42/47). Technical efficiency and innovation in a unique and exclusive door closer hinge.





Features

- Automatic, oildynamic closing;
- Pre-set closing speed;
- Inner applications;
- 27 mm thick;
- 0° point adjustment;
- Door axis regulation;
- Stop at 0° +90° -90°
- Customizable upon customer's request – OEM.

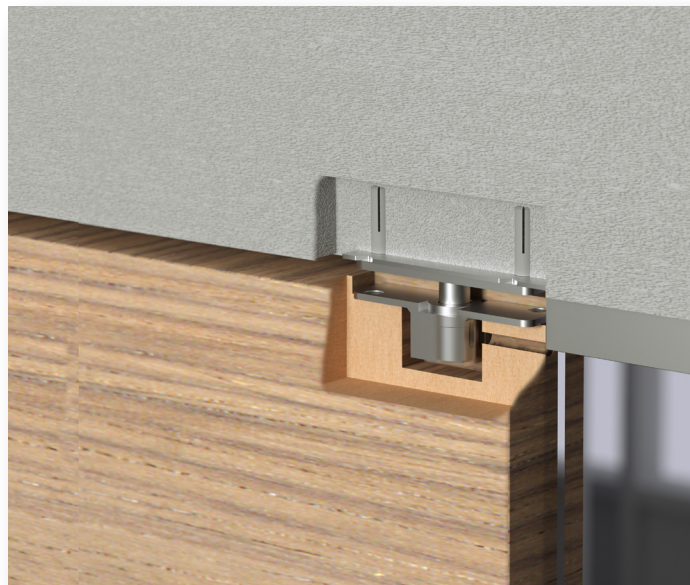

107E40

Biloba Unica
SLIM WOOD
oildynamic hinge





• Cerniera oleodinamica con chiusura automatica a velocità preimpostata, non modificabile. Stop a 0° +90° -90°. Abbinandola con cerniera superiore dedicata, è possibile ridurre la velocità di chiusura di pochi secondi.

• Bisagra hidráulica con cierre automático con velocidad de cierre predeterminada, no modificable. Cerrojo a 0° +90° -90°. También apta para puertas con tope. Combinando la bisagra con la bisagra superior dedicada, es posible reducir la velocidad de cierre de unos segundos.

• Hydraulic hinge with predetermined, non-modifiable automatic closing. Stop at 0° +90° -90°. Suitable for doors with a stop as well. Combining the lower hinge with the upper one allows the reduction of closing speed of some seconds.

• Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit und voreingestellte Geschwindigkeit. Stop at 0° +90° -90°. In Kombination mit dem oberen Band 106E20/27, es ist möglich, die Türschließgeschwindigkeit, um einige Sekunden zu reduzieren.

• Charnière hydraulique avec système de fermeture intégré et vitesse pré-réglée, non modifiable. Arrêt à 0°, +90° et -90°. Avec la charnière supérieure 106e20/27, il est possible de réduire la vitesse de fermeture en quelques secondes.

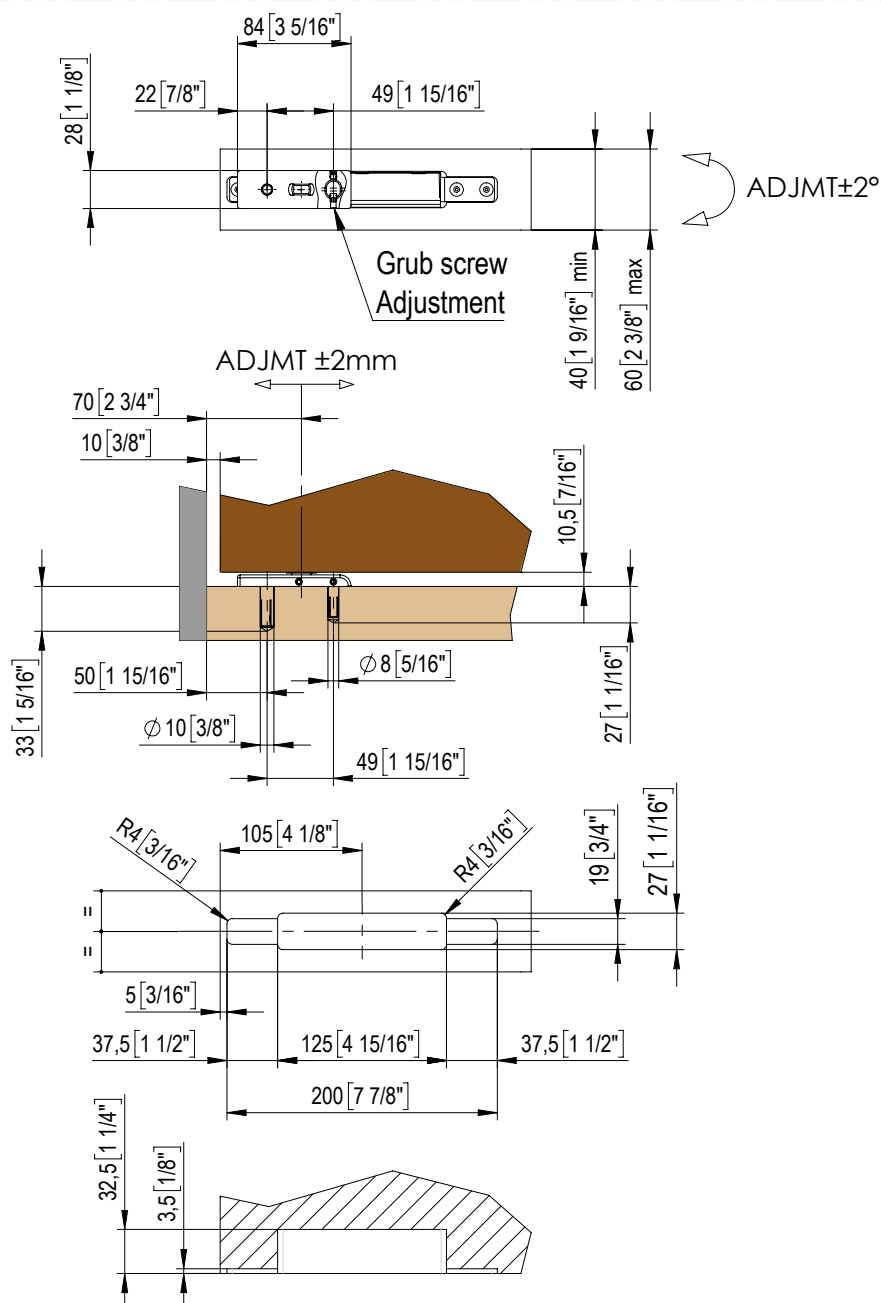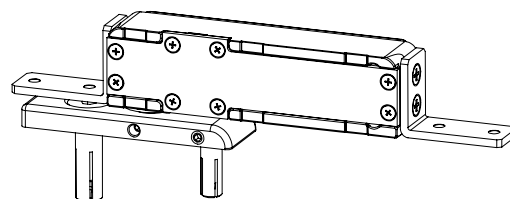


107E42/47


Biloba Unica SLIM WOOD



- Cerniera superiore con piletta e dispositivo frenante integrato. Da abbinare con cerniera inferiore art.107E40.
- Bisagra superior con punto de giro y dispositivo de freno integrado. Utilizar en combinación con la bisagra inferior, art.107E40.
- Upper hinge with pivot and integrated braking system. To be used in combination with lower hinge art. 107E40.
- Oberes Band mit Zapfen und integriertem Bremsmechanismus. In Kombination mit dem unterem Band art. 107E40.
- Charnière supérieure avec axe et système de fermeture intégré. A utiliser en association avec la charnière inférieure art.107E40.

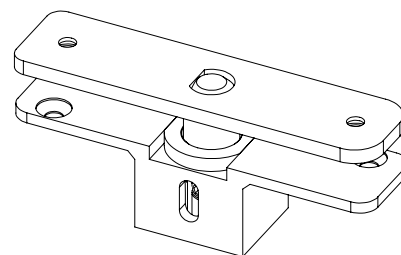

LATERAL HOLE VERSION

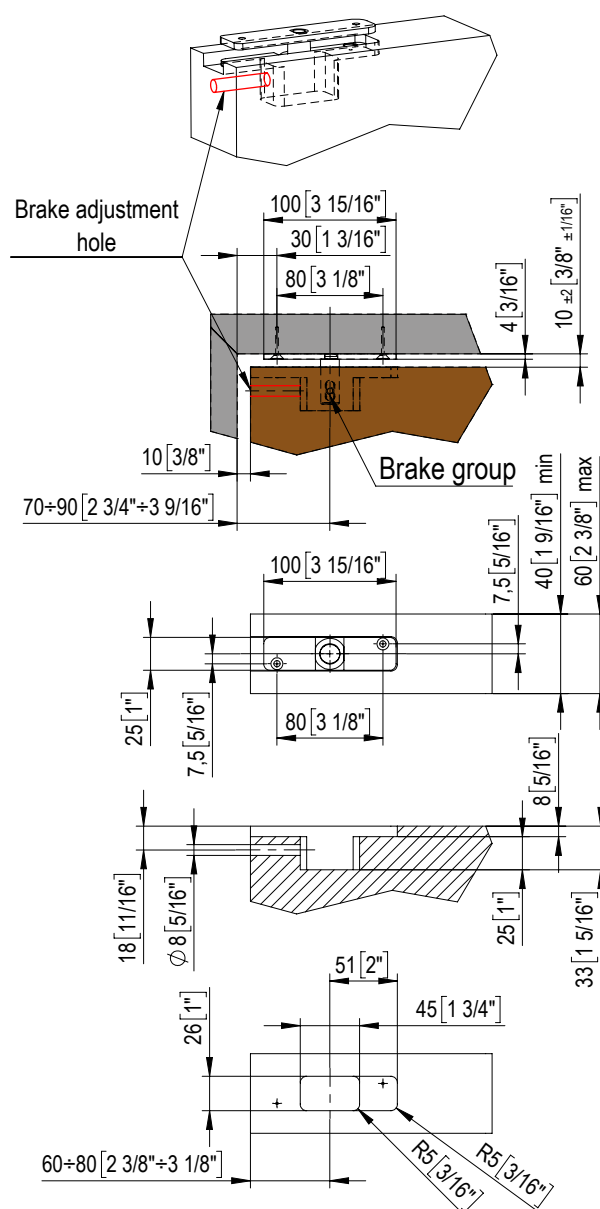

FRONT HOLE VERSION

